Portable Magnetic Base Drilling Machine

ATRA MASTER

CORDLESS ATRA®

【別売品】



補助マグネットAss'y
商品コード：30673

補用充電器※
商品コード：63204
※標準付属品にも含まれます。

補用電池パック※
商品コード：63203
※標準付属品にも含まれます。

仕　様

型　式（アトラ本体）		CLM-100
電　圧		DC18V
電池パック（リチウムイオン電池）		NBL18003(18V 2.6Ah)
無負荷回転速度	min⁻¹	1,100
穴あけ能力（ストレートシャンクドリル）		穴径：Ø3～Ø10mm 板厚：6mm以上
チャック径	mm	最大Ø10
マグネット最大磁力	N(kgf)	5,500(561)
マグネット寸法	mm	65 × 126
位置調整範囲 mm	左右移動	10
	前後移動	10
本体質量	kg	6.7（電池パック・送りハンドル装着時）
標準付属品		●キャリングケース：1個 ●充電器：1個 ●電池パック：2個 ●ベルトラッシング：1本 ●送りハンドル：1本 ●六角穴付止めネジ8×28：1個 ●六角棒スパナ3mm：1本 ●六角棒スパナ4mm：1本 ●チャックハンドルゴムバンド付：1個 ●スパナ8×10：1本

型　式（充電器）	NC14435
入力電源	AC100V 50/60Hz
充電時間	約1時間※
充電可能な電池パック	NBL18003(18V 2.6Ah)

※空の状態から満充電する場合。
ただし、30分で95%（実用上問題ないレベル）まで充電可能。

外観寸法図

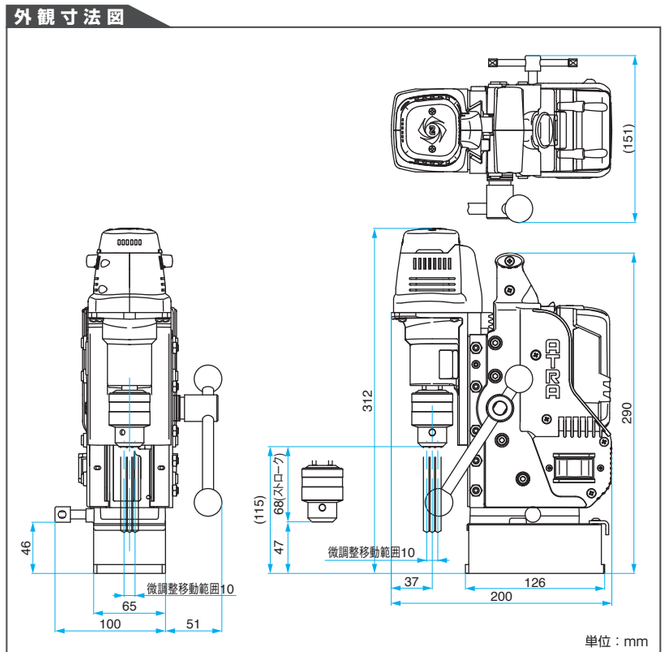

単位：mm

登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

VEGETABLE OIL INK

日東工器株式会社

本社/研究所　〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4／Tel:03-3755-1111（大代表）
大 阪 支 店　〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10／Tel:06-6973-5501（代表）
名古屋支店　〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3／Tel:052-861-1601（代表）
営　業　所　札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本／アメリカ・イギリス・ドイツ・シンガポール・タイ・インド・オーストラリア・中国

ホームページ　www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間／AM8:30～PM5:15　フリーコール 0120-210-216

⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2015年8月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。　15HA25-①

NITTO KOHKI

T420

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラマスター® コードレスタイプ 型式 CLM-100

PAT.P

小さなボディで バッテリ駆動のコードレス！

高所・狭所・電源のない現場に最適

ISO 9001認証
JQA-2042
機工事業部
ISO 14001認証
JQA-EM4057
日東工器(株)

動画サイト

NITTO KOHKI'S Tools

穴あけ能力
Ø3~Ø10
mm

追求された安全性

高感度センサ搭載
横ズレ、傾きを検知

セルフチェック機能
機械内部の故障を
自分でチェック

CORDLESS ATRA®

ストレートシャンクドリルで
穴あけが容易に！

どこでも軽々

総重量6.7kgを実現
樹脂ハウジングで軽量設計

バッテリ駆動
使う場所を選ばず、
持ち運びは自由自在

最先端の省エネ

磁力制御
穴あけ作業をしていない時は
電磁石への供給電力を自動制御

ソフトスタート
起動時の大電流をカット

警告機能
無駄運転を徹底的に排除

《電池パックのリサイクル》

「リチウムイオン電池」採用で環境に優しく

ユーザー → 販売店 → 電池回収ボックス → 日東工器 → 一般社団法人JBRC

環境に優しくリサイクル

Li-ion
リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックはJBRCに登録された全国の回収拠点へお持ちください。

アトラマスター® コードレスタイプ Model CLM-100 PAT.P

【LED表示（バッテリ・モータ）】
高輝度LEDがあなたの穴あけを全面サポート！

●LED表示一覧／バッテリ残量が一目で確認できます。

	残電圧			
	充電してください			OK!
バッテリ残量表示	(赤)点滅	(赤)点灯	(黄)点灯	(緑)点灯
	バッテリ残量低下NG	要充電	残量低下	フル充電

●LED表示一覧／穴あけ中、モータにかかる負荷が確認できます。

	電気ドリル電流				
	効率的な負荷状態			注意！	
モータ負荷表示	(緑)点灯	(黄)点灯	(赤)点灯	(赤)点滅	(白)点滅
	軽負荷	中負荷	過負荷		モータ過負荷停止

過負荷状態の使用を続けると、保護のためモータが停止します。

横ズレ検知	(青)点滅	安全
	横ズレを検知すると、（青）の点滅をし、電気ドリルは自動停止します。	
モータスイッチON無し検出	(緑)点滅	省エネ
	マグネットをONにした後、10秒以上電気ドリルのスイッチが入らなかった場合、（緑）の点滅で警告します。	

【電池パックと充電器】

リチウムイオン電池使用（18V 2.6Ah）
約1時間で充電が完了

【穴あけ位置の微調整】



前後左右10mmの位置調整が可能

【送りハンドル位置】

左右どちらでも取り付け可能

【別売品】

パイプ取付アタッチメント
商品コード：13750

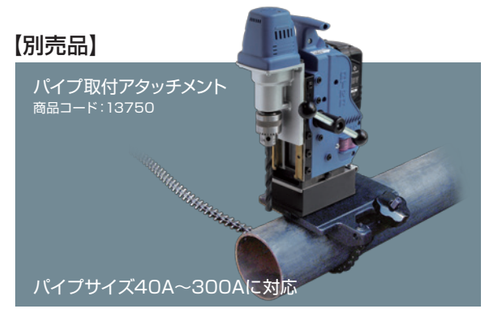

パイプサイズ40A～300Aに対応